


Okoume

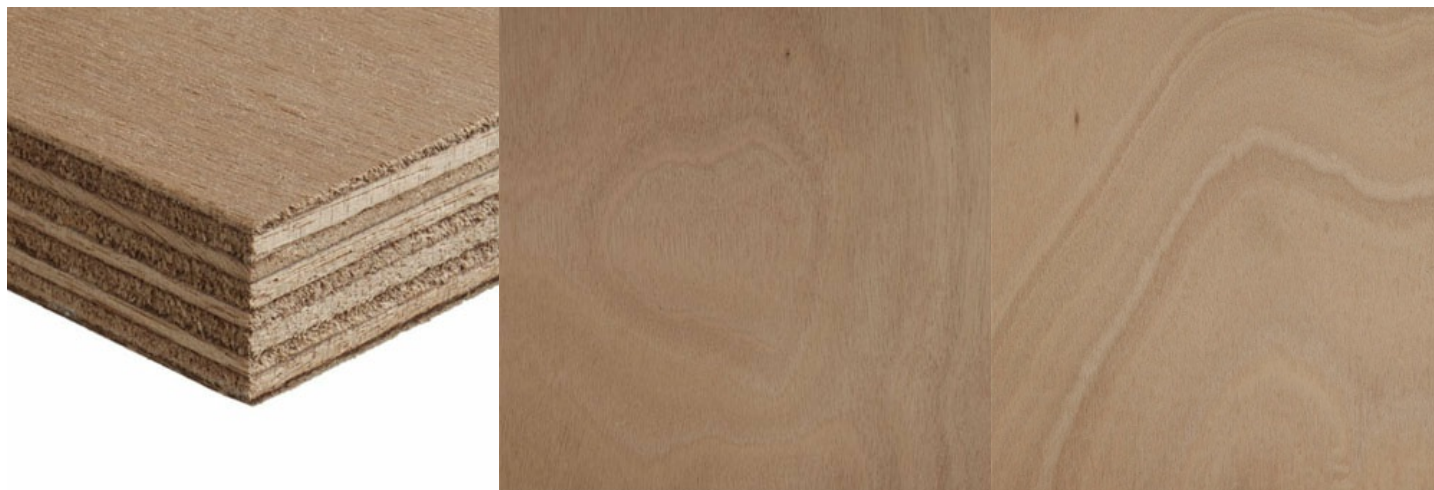

voorkant B

achterkant BB

Okoume multiplex is een van de meest gebruikte constructie multiplexproducten in Nederland. Door het relatief lage gewicht en de fijne structuur van okoumé heeft het alle eigenschappen in zich voor een perfecte afwerking. Okoume multiplex kent een enorm scala aan toepassingsmogelijkheden.

Specificaties

Afmetingen	250 x 122 cm, 310 x 153 cm, 215 x 95 cm, 235 x 95 cm en 235 x 105 cm
CE Markering	CE2+ (vanaf de dikte 6 mm (5-laags opbouw) of CE4 (4 en 6 mm (minder dan 5-laags opbouw)
Verwerking	Bij zichtwerktoepassingen altijd rondom schoonzagen om eventuele oneffenheden, dutjes, transportafdrukken en tekstafdrukken uit de plaat te halen.
Dikte	4-6-8-10-12-15-18-22-25-30 en 40 mm, maattoleranties conform EN 315
Functie	Dragend
Gewicht	ca. 450 kg/m ³
Houtsoort	Ocoumé is zachtroze van kleur en gelijkmatig van structuur
Klimaatklasse	Buiten
Kwaliteit	B/BB, classificatie van de dekfineren volgens EN 635-2
Milieucertificering	Dit product kan in FSC geleverd worden.
Technische Klasse	EN 636 - 3S
Toepassingen	Het materiaal is geschikt voor toepassingen buiten waaronder constructietimmerwerk, boeiboorden, overstekken, gevelbeplating evenals decoratieve afwerking. Wij adviseren om de zaagranden en boorgaten van de plaat 2 maal te behandelen met een randsealer en daarna een dekkend verfsysteem in meerdere lagen aanbrengen op zowel voor- en achterkant. Volg nadrukkelijk de verwerkingsvoorschriften van de (verf)producent op.
Verlijming	Exterieur WBP verlijmd